※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E 27035　　'89.12 (D)　188

部番	部品名	個数	材質	摘要
9	口出線	2	塩ビ	0.75㎟ 有効長150㎜
10	安定器	1		30W用（簡易防水形）

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・白
2	端板	2	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・白
3	側板	2	SPG	
4	反射板	1	アルミ	鏡面
5	ソケット	2	ユリア	WT−23（防浸形）
6	ランプ	1		GL30
7	点灯管ソケット	1	ユリア	DFS−3801（防浸形）
8	点灯管	1		FG−4P

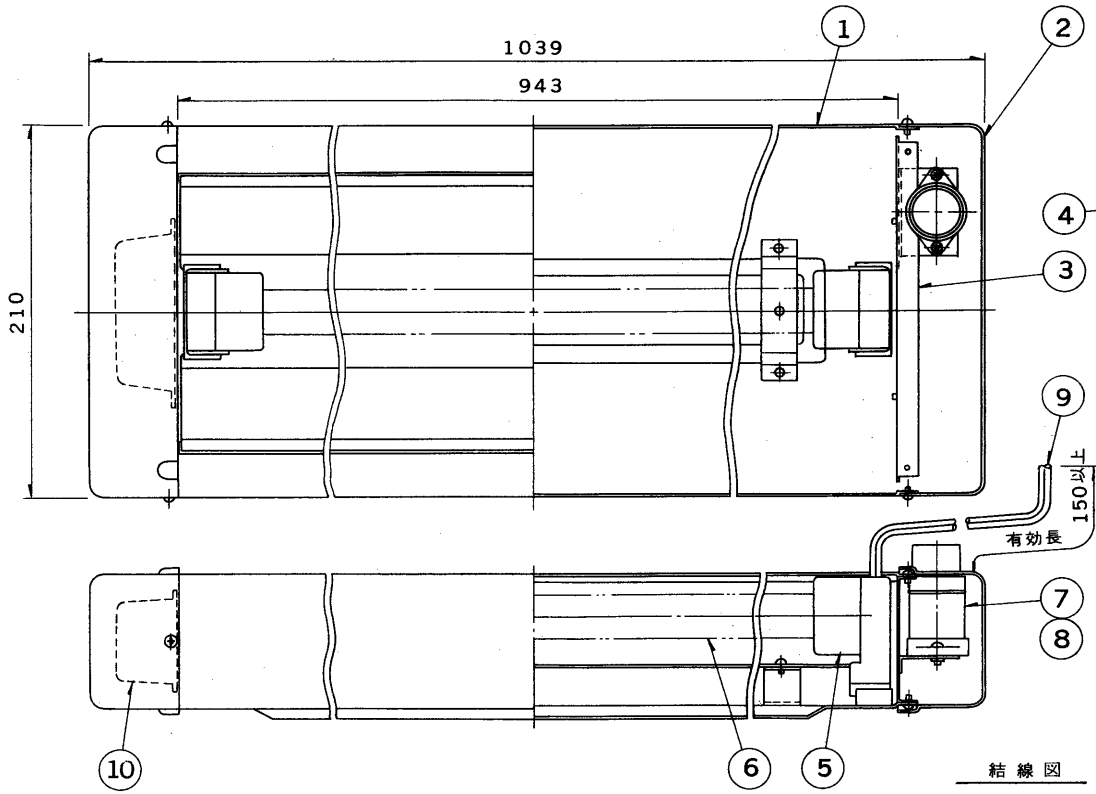

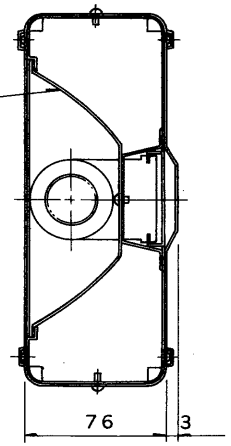

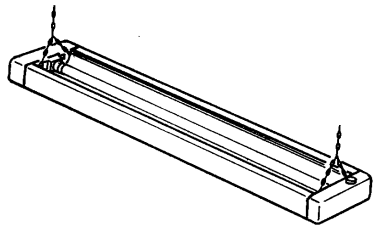

吊り下げチェーン長：500㎜

結線図

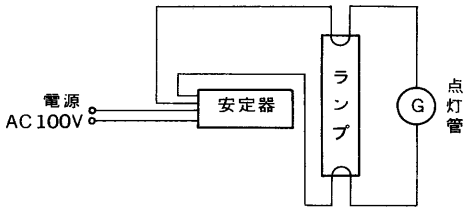

ご注意

① 点灯中のランプは直接肉眼でみないでください。
② 紫外線を皮膚に直接あてないでください。
③ 床面から1.8ｍ～2ｍの位置に取り付けてください。
④ 天井・壁等の紫外線反射に注意してください。（材料（AℓP SUS等）の反射光等により，目や皮膚を痛めることがあります）
⑤ 紫外線を直接受けると塗装面や樹脂面が変色したり，食品に直接照射しますと酸化臭がつく場合がありますのでご注意ください。
⑥ 電源線を接続する際は必ず"防水キャップ"をご使用ください。
⑦ 必ずアースを取り付けてください。アースは法により第３種接地工事が必要です。

電圧	適合安定器	重量
100V	GL30W器具内用	4.5kg

設計	担当	検図	承認
伊田	吉田	元橋	松下

単位 mm　　第三角法

防水性能	屋内用防湿形
形名	GRW−3020
品名	東芝防湿形殺菌灯器具
図番	G3006／A
発行	

東芝ライテック株式会社